


# FVK 842 Lite Plus

GSM komunikátor/vyvolávač



## Vlastnosti:

- **8 vstupov** galvanicky oddelených optočlenmi
- **komunikácia s PCO Kronos LT/Kronos NET**
- **ohlasovanie poplachu** hlasovou, alebo SMS správou až na **32 tel. čísel**
- **4 diaľkovo ovládané výstupy**, ovládanie prezvonením, SMS, DTMF
- **2 analógové vstupy** pre monitorovanie teploty, hladiny, tlaku a pod.
- **diaľkový odposluch** z autorizovaných čísel
- **signalizácia GSM rušičiek**
- **pamäť udalostí** (posledných 256 udalostí s dátumom a časom)
- **hlásenie porúch na samostatné tel. čísla** (technik, správca)
- **2 analógové vstupy** pre monitorovanie teploty, hladiny, tlaku a pod.
- **intuitívne programovanie** pomocou PC
- **diaľkové programovanie** cez GPRS
- **vstup do program. režimu chránený heslom**
- **pokročilá diagnostika** na PC
- **v plechovej skrinke** , alebo iba **PCB**

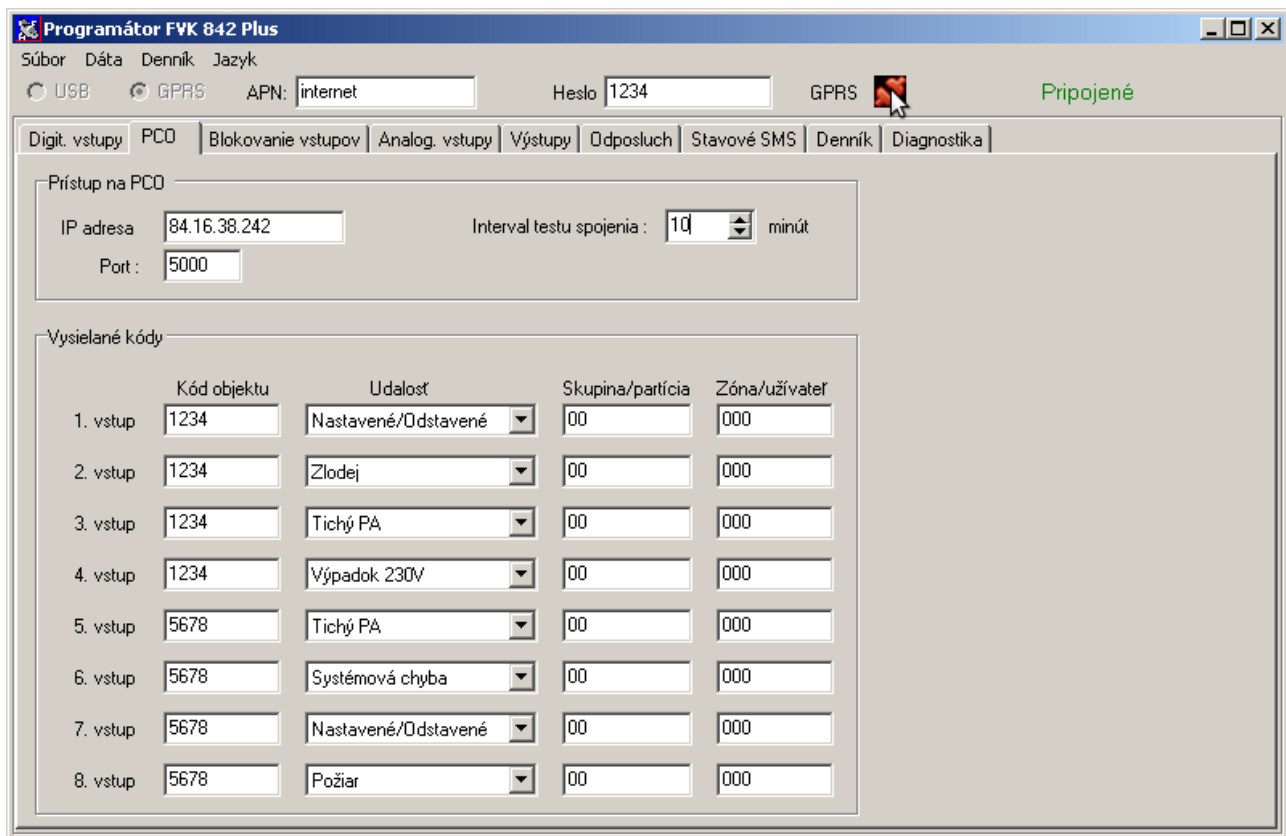

#### Technické údaje:

Typ:	FVK 842 Lite Plus
Napájacie napätie:	9 - 16V =
Prúdový odber:	kľudový 0,1A, max. 0,4A
Spúšťačie vstupy:	8, oddelené optočlenmi
Polarita vstupov:	voliteľná, pripojením, alebo odpojením napätia
Počet telefónnych čísel pre ovl. výstupov:	32 pre SMS, 32 pre prezvonenie (samostatne pre každý výst.)
Komunikácia s PCO:	GPRS protokolom Kronos, formát Contact ID
Počet volaných čísel pre hlasovú signalizáciu:	0 až 32 samostatne pre každý vstup
Počet volaných čísel pre zasielanie SMS:	0 až 32 samostatne pre každý vstup
Ovládané výstupy:	4 tranzistorové, MOSFET (max. 2A/48V DC)
Poruchový výstup:	tranzistorový OC (max.25V/250mA DC)
Rozmery bez antény:	PCB 145x70x34mm (plech. skrinka 200x154x59mm)
Klimatické podmienky:	prostredie obyčajné základné, teplota -10 až +40°C
Skrinka	oceľový plech (biely email) alebo sivý plast
Programovanie:	pomocou softvéru, OS Windows 98, 2000, XP
Voliteľné príslušenstvo:	záložný akumulátor, externá GSM anténa s káblom 2,5m