
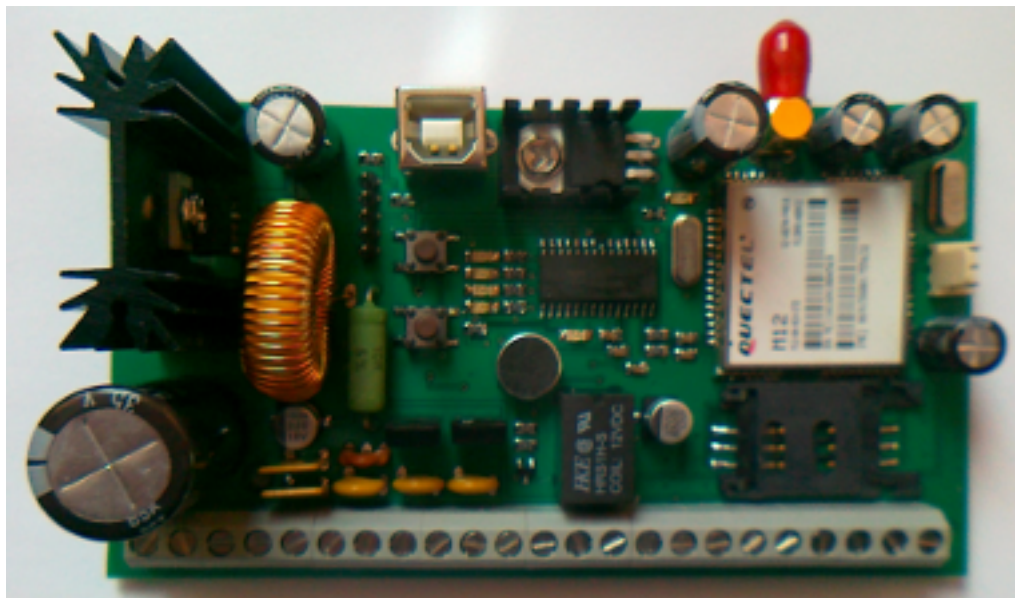



FZS 511 Plus

Ústredňa s GSM komunikátorom

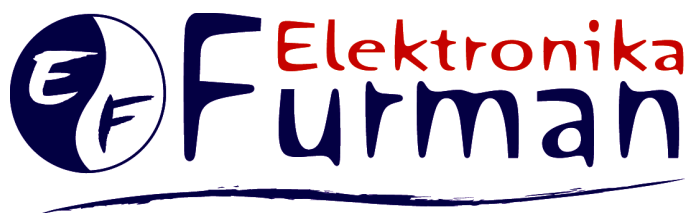

Vlastnosti:

- 5 slučiek s dvojitým vyvážením
- rozlíšenie poplachu na jednotlivé slučky
- ohlasovanie poplachu hlasovou, alebo SMS správou až na 32 tel. čísel
- komunikácia s PCO cez GPRS protokolom Kronos LT/NET
- časovače pre príchod, odchod, sirénu a výpadok 230V
- možnosť oznamovať každé nastavenie/odstavenie na samostatné tel. čísla
- nahrávanie hlasových správ užívateľom
- ovládanie miestne (keyswitch), alebo diaľkové (prezvočením, SMS, DTMF)
- výstup pre sirénu, reproduktor, výstup „Nastavené“
- pamäť udalostí (posledných 768 udalostí s dátumom a časom)
- hlásenie porúch na samostatné tel. čísla (technik, správca)
- analógový vstup pre monitorovanie teploty, hladiny, tlaku a pod.
- diaľkovo ovládané relé, ovládanie prezvočením, SMS, DTMF
- diaľkový odposluch z autorizovaných čísel
- intuitívne programovanie pomocou PC
- vstup do program. režimu chránený heslom
- pokročilá diagnostika na PC
- v plechovej skrinke s transformátorom, alebo iba PCB

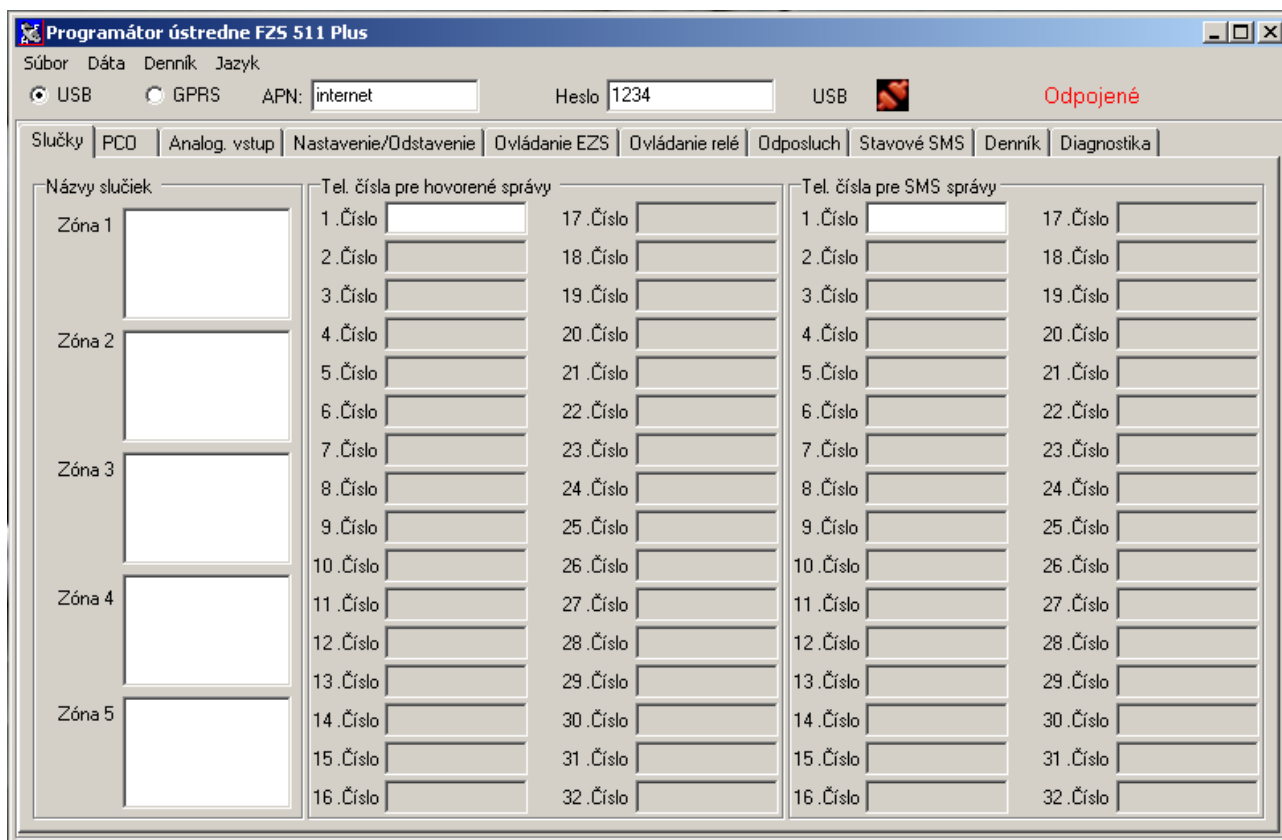

Technické údaje:

Typ:

FZS 511 Plus

Napájacie napätie:

16 – 22V ~ , 20 - 30V =

Prúdový odber:

kľudový 0,1A

Slučky:

5, dvojitě vyváženie

Pamäť udalostí:

768 s dátumom a časom

Počet telefónnych čísel pre ovládanie ústredne:

0-32 pre SMS, 0-32 pre prezvonenie, neobmedzene pre DTMF

Počet volaných čísel pre signalizáciu poplachu:

0-32 pre SMS, 0-32 pre hlasové správy

Komunikácia s PCO

cez GPRS, protokol Kronos LT/NET, formát ContactID

Kapacita hlasového záznamníka:

60 sek.

Počet volaných čísel pre signalizáciu poruchy:

0-32

Ovládaný výstup:

1 reléový, (max. 1A/120V AC alebo 2A/24V DC)

Sirénový výstup:

Tranzistorový, OC (max.25V/1A DC)

Výstup AUX

13,8V, max. 1A

Rozmery bez antény:

PCB 128x70x45mm (plech. skrinka 255x255x88mm)

Klimatické podmienky:

prostredie obyčajné základné teplota 0 až +40°C

Skrinka

oceľový plech (biely email)

Programovanie:

pomocou softvéru, OS Windows XP, Vista, W7

Voliteľné príslušenstvo:

externá GSM anténa s káblom 2,5m