

FVK-22 Mini


GSM komunikátor



Vlastnosti:

- **posiela SMS správy** pri aktivácii vstupov (2 galvanicky oddelené vstupy)
 - na ohlásenie poplachu slúžia používateľom definované sms správy, individuálne pre každý vstup, ohlasuje aj návrat vstupov do kľudového stavu
- **volá pri narušení vstupov** z každého samostatne, na
- 8 tel. čísel, signalizuje rôznymi tónmi
- **ovláda 2 reléové výstupy** pomocou SMS správ, prezvonenia alebo DTMF - každý samostatne, prijatú správu potvrdzuje spätnou SMS, stav výstupov si pamätá aj po odpojení napájania
- **monitoruje úroveň signálu GSM** - čo zvyšuje pravdepodobnosť doručenia správ
- **signalizuje stratu signálu alebo komunikácie** na poruchovom výstupe
- **automaticky zasiela stavové SMS** na užívateľom definované telefónne čísla, - stav výstupov, úroveň signálu siete GSM, hodnotu napájacieho napätia a pri predplatených kartách aj zostávajúci kredit.
- **kontroluje kredit Easy, Prima kariet**, zasiela upozorňujúce SMS pri poklese pod nastavenú hodnotu
- **programuje sa cez PC** — pomocou priloženého softvéru
- **vyhotovenie** — v plastovej skrinke alebo aj len ako PCB



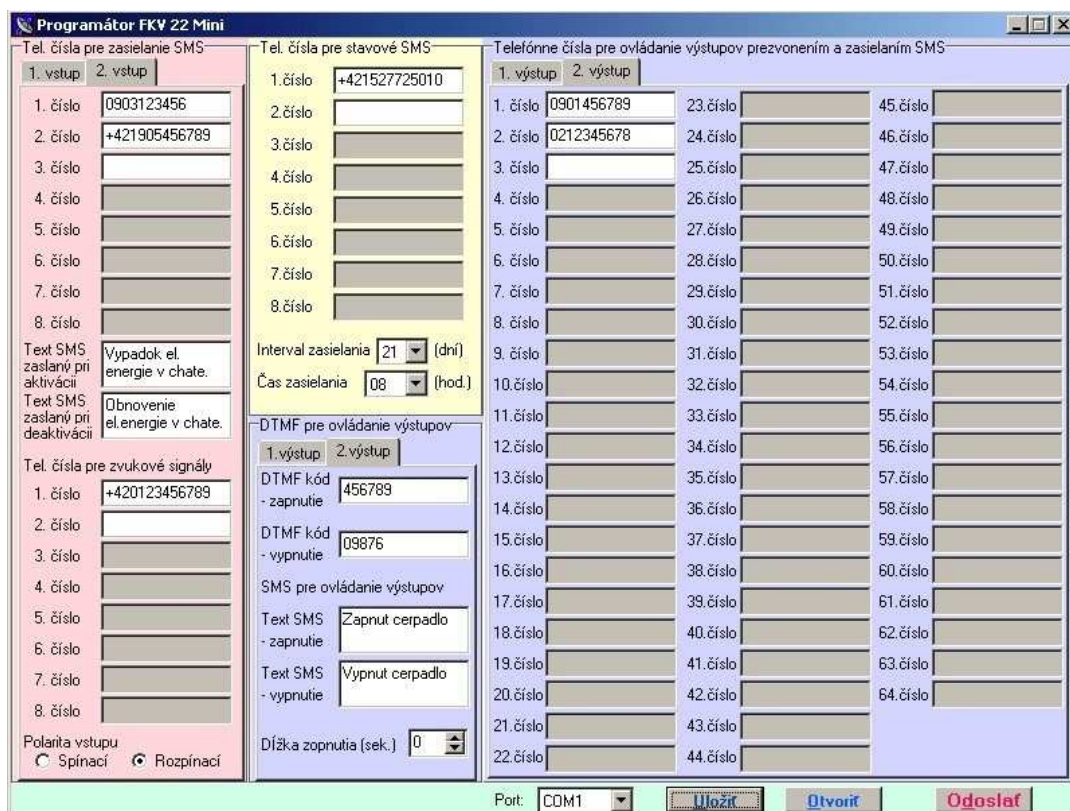

Technické údaje:

Typ:

FVK-22 Mini

Napájacie napätie:

10 - 14V =

Prúdový odber:

kľudový 0,08A, max. 0,4A

Spúšťacie vstupy:

2, galvanicky oddelené optočlenmi

Polarita vstupov:

voliteľná, pripojením, alebo odpojením 0V (GND)

Počet telefónnych čísel pre ovl. výstupov:

8 pre SMS, 64 pre prezvonenie (samostatne pre každý výst.)

Počet volaných čísel pre signalizáciu:

0 až 8 samostatne pre každý vstup

Počet volaných čísel pre SMS:

0 až 8 samostatne pre každý vstup

Ovládané výstupy:

2 reléové, (max. 3A/125V AC alebo 3A/30V DC)

Poruchový výstup:

OC (max.25V/250mA DC)

Rozmery bez antény:

90x70x18mm (skrinka 150x80x32mm)

Klimatické podmienky:

prostredie obyčajné základné teplota 0 až +40°C

Skrinka

sivý plast (voliteľne)

Programovanie:

pomocou softvéru, OS Windows 98, 2000, XP

Voliteľné príslušenstvo:

kábel pre pripojenie ku Com portu PC