

# FVK-22 VOX


GSM komunikátor



## Vlastnosti:

- **posiela SMS správy** pri aktivácii vstupov (2 galvanicky oddelené vstupy)
  - na ohlásenie poplachu slúžia používateľom definované sms správy, individuálne pre každý vstup, ohlasuje aj návrat vstupov do kludového stavu
- **volá pri narušení vstupov** z každého samostatne, na 8 tel. čísel, **a prehrá 2 hlasové správy**, ktoré je možné nahrat' pomocou zabudovaného mikrofónu a 2 ovládacích tlačidiel
- **ovláda 2 reléové výstupy** pomocou SMS správ alebo prezvonenia - každý samostatne, prijatú správu potvrdzuje spätnou SMS, stav výstupov si pamätá aj po odpojení napájania
- **monitoruje úroveň signálu GSM** - čo zvyšuje pravdepodobnosť doručenia správ
- **signalizuje stratu signálu alebo komunikácie** na poruchovom výstupe
- **automaticky zasiela stavové SMS** na užívateľom definované telefónne čísla, - stav výstupov, úroveň signálu siete GSM, hodnotu napájacieho napätia a pri predplatených kartách aj zostávajúci kredit.
- **kontroluje kredit Easy, Prima kariet**, zasiela upozorňujúce SMS pri poklese pod nastavenú hodnotu
- **programuje sa cez PC** — pomocou priloženého softvéru
- **vyhotovenie** — v plastovej skrinke alebo aj len ako PCB



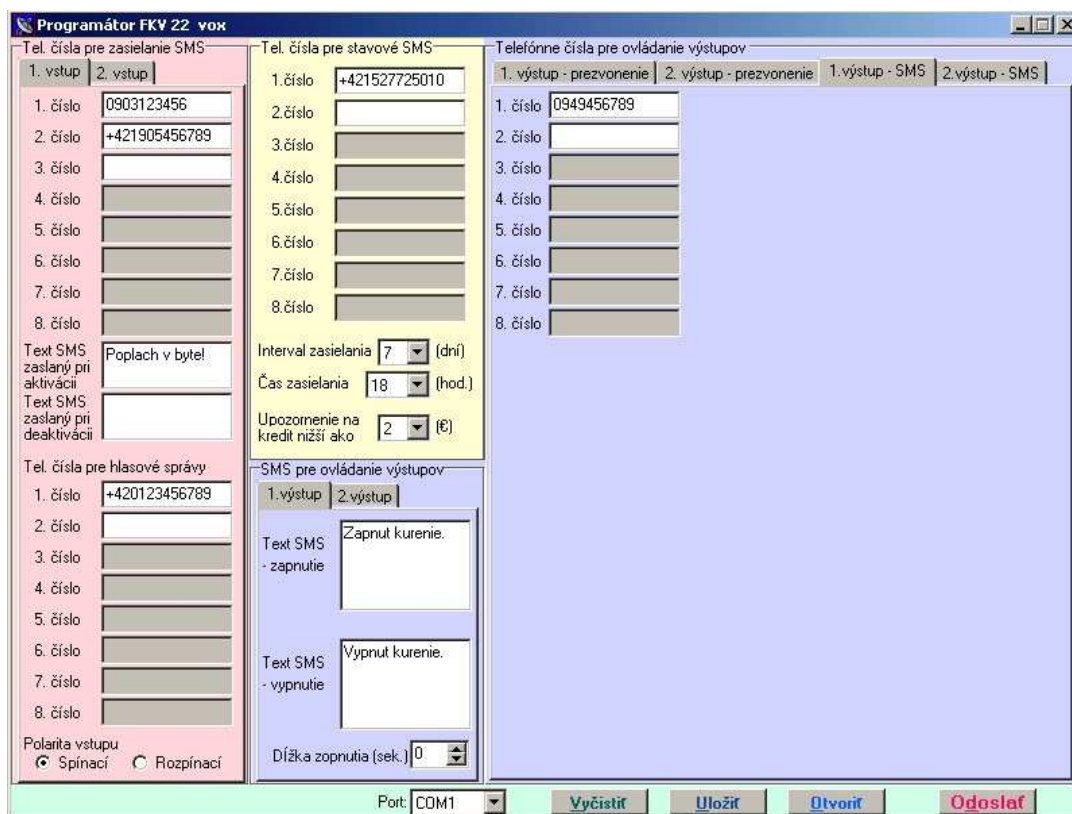

#### Technické údaje:

Typ:	FVK-22 Vox
Napájacie napätie:	10 - 14V =
Prúdový odber:	max. 0,4A
Spúšťacie vstupy:	2, galvanicky oddelené optočlenmi
Polarita vstupov:	voliteľná, pripojením, alebo odpojením 0V (GND)
Počet telefónnych čísel pre ovl. výstupov:	8 pre SMS, 64 pre prezvonenie (samostatne pre každý výst.)
Počet volaných čísel pre signalizáciu:	0 až 8 samostatne pre každý vstup
Kapacita hlasového záznamníka:	60 sek.
Počet volaných čísel pre SMS:	0 až 8 samostatne pre každý vstup
Ovládané výstupy:	2 reléové, (max. 3A/125V AC alebo 3A/30V DC)
Poruchový výstup:	OC (max.25V/250mA DC)
Rozmery bez antény:	90x70x18mm (skrinka 150x80x32mm)
Klimatické podmienky:	prostredie obyčajné základné teplota 0 až +40°C
Skrinka	oceľový plech (biely email) alebo sivý plast
Programovanie:	pomocou softvéru, OS Windows 98, 2000, XP
Voliteľné príslušenstvo:	kábel pre pripojenie ku Com portu PC