



FVK 22 Mini USB

GSM komunikátor

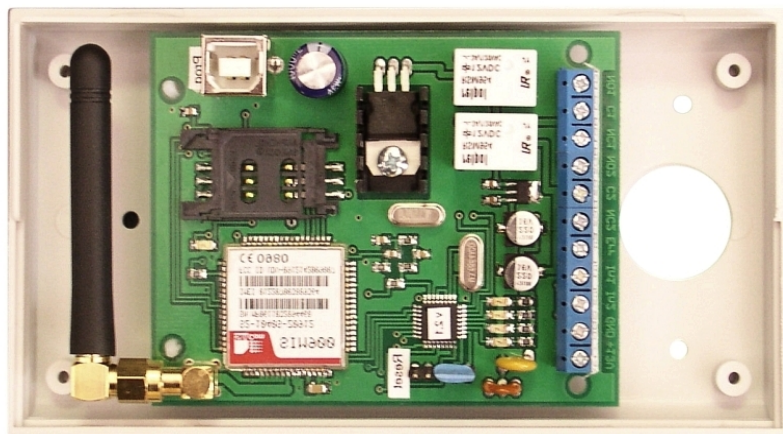

Vlastnosti:

- **posiela SMS správy** pri aktivácii vstupov (2 vstupy oddelené optočlenmi)
- na ohlásenie poplachu slúžia používateľom definované sms správy, individuálne pre každý vstup, ohlasuje aj návrat vstupov do kludového stavu
- **volá pri narušení vstupov** z každého samostatne, na 8 tel. čísel, signalizuje rôznymi tónmi
- **ovláda 2 reléové výstupy** pomocou SMS správ, prezvonenia alebo DTMF - každý samostatne, prijatú správu potvrdzuje spätnou SMS, stav výstupov si pamätá aj po odpojení napájania
- **monitoruje úroveň signálu GSM** - čo zvyšuje pravdepodobnosť doručenia správ
- **signalizuje stratu signálu alebo komunikácie** na poruchovom výstupe
- **automaticky zasiela stavové SMS** na užívateľom definované telefónne čísla, - stav výstupov, úroveň signálu siete GSM, hodnotu napájacieho napätia a pri predplatených kartách aj zostávajúci kredit.
- **kontroluje kredit Easy, Prima kariet**, zasiela upozorňujúce SMS pri poklese pod nastavenú hodnotu
- **programuje sa cez PC** — pomocou priloženého softvéru
- **vyhotovenie** — v plechovej skrinke, v plastovej krabičke alebo iba ako PCB

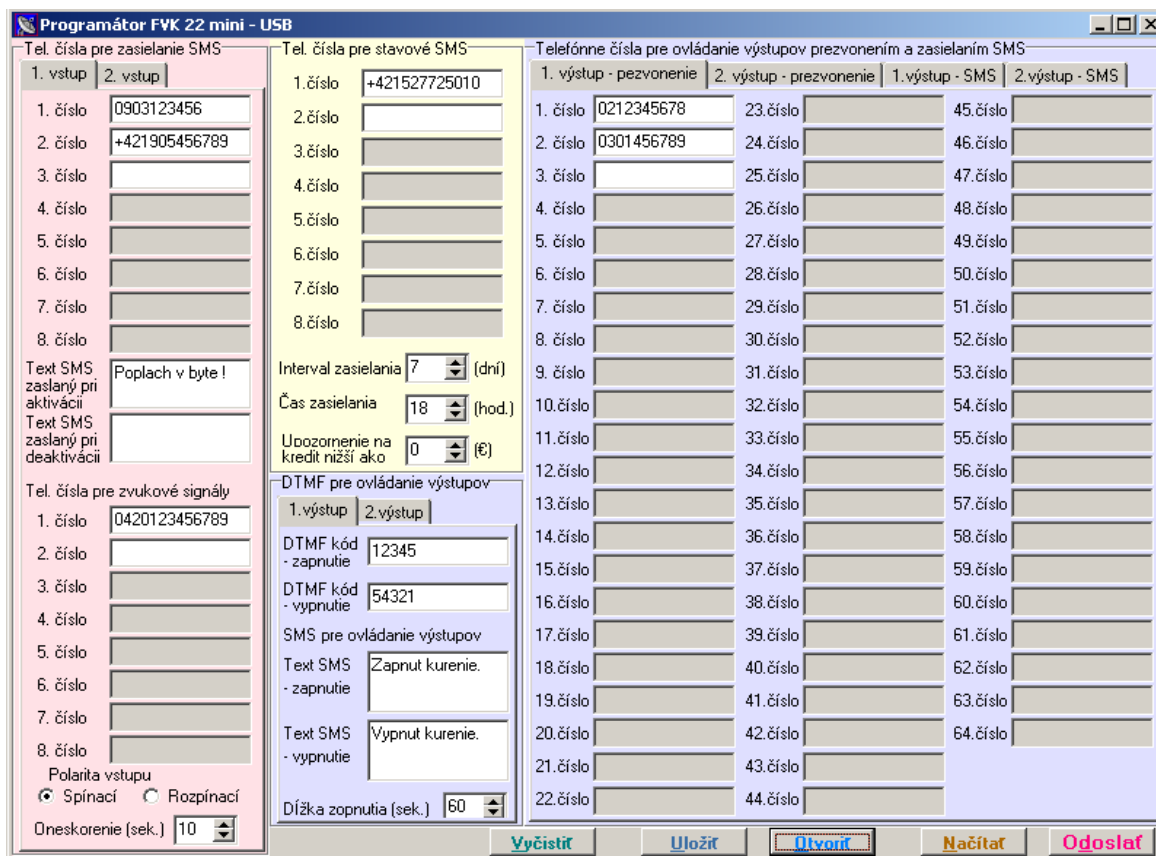

Technické údaje:

Typ:

FVK-22 Mini

Napájacie napätie:

10 - 14V =

Prúdový odber:

kľudový 0,08A, max. 0,5A

Spúšťacie vstupy:

2, oddelené optočlenmi

Polarita vstupov:

voliteľná, pripojením, alebo odpojením 0V (GND)

Počet telefónnych čísel pre ovl. výstupov:

8 pre SMS, 64 pre prezvonenie (samostatne pre každý výstup.)

DTMF kódmi neobmedzene

Počet volaných čísel pre zvukovú signalizáciu:

0 až 8 samostatne pre každý vstup

Počet volaných čísel pre zasielanie SMS:

0 až 8 samostatne pre každý vstup

Ovládané výstupy:

2 reléové, (max. 1A/120V AC alebo 2A/24V DC)

Poruchový výstup:

OC (max.25V/250mA DC)

Rozmery bez antény:

PCB 90x70x18mm (plast. skrinka 150x80x32mm)

Klimatické podmienky:

prostredie obyčajné základné teplota 0 až +40°C

Skrinka

oceľový plech (biely email) alebo sivý plast

Programovanie:

pomocou softvéru, OS Windows 98, 2000, XP

Voliteľné príslušenstvo:

externá GSM anténa s káblom 2,5 m